


## PRESSACAVI BARRIERA - Serie DADR



**CARATTERISTICHE:** Per cavo armato, tenuta interna ed esterna, messa a terra dell'armatura  
Adatto per custodie oltre 2 litri con apparecchiatura scintillante

**APPLICAZIONE:** Per esterni con completa protezione dell'armatura


**PROTEZIONE:** Protezione IP66.

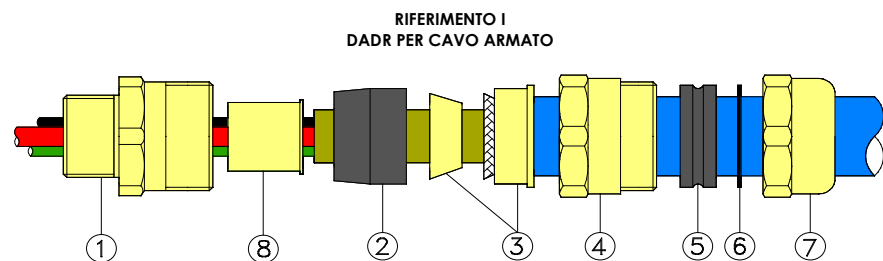

RIFERIMENTO I  
DADR PER CAVO ARMATO

- 1 - Corpo
- 2 - Gommino interno
- 3 - Anelli di serraggio armatura
- 4 - Corpo intermedio
- 5 - Gommino esterno
- 6 - Guarnizione
- 7 - Testa
- 8 - Canotto di sigillatura

→Esempio di designazione: **DADR1.1015 M20x1,5**

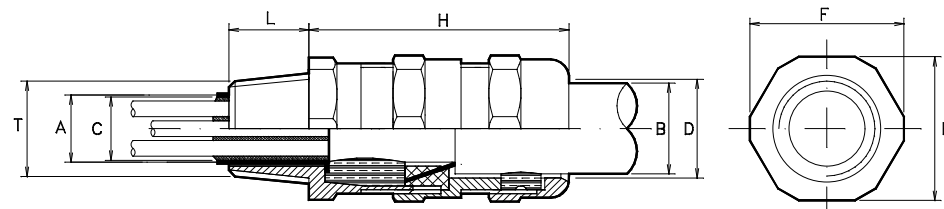

L=Lunghezza della filettatura: vedi la tabella di comparazione.

SIZE	Filettatura T	TYPE	Dimensione del cavo		Dimensione pressacavo						
			A min	A max	B min	B max	C mm	D mm	H mm	E mm	F mm
1	1/2"NPT - M20x1,5 - Pg13,5 3/4"NPT - M25x1,5 - Pg16	DADR1.8*	5,5	8	10 14	15 19	12	20	65	32	35
		DADR1.10*	8	10,5							
		DADR1.13*	10,5	13							
2	3/4"NPT - M25x1,5 - Pg16	DADR2.13*	10,5	13	15 19	20 24	17	25	65	36	39
		DADR2.15*	13	15,5							
		DADR2.18*	15,5	18							
3	1"NPT - M32x1,5 - Pg21	DADR3.18*	15	18	20 25	26 31	23	32	82	45	49
		DADR3.21*	18	21							
		DADR3.24*	21	24							
4	1"1/4NPT - M40x1,5 - Pg29	DADR4.24*	21	24	26 31	32 37	29	38	83	50	55
		DADR4.27*	24	27							
		DADR4.30*	27	30							
5	1"1/2NPT - M50x1,5 - Pg36	DADR5.27*	24	27	31 36	37 43	35	44	83	57	62
		DADR5.30*	27	30							
		DADR5.33*	30	33							
		DADR5.36*	33	36							
6	2"NPT - M63x1,5 - Pg42	DADR6.39*	36	39	42 47	48 53	45	54	83	67	73
		DADR6.42*	39	42							
		DADR6.45*	42	45							
7	2"1/2NPT - M75x1,5 - Pg48	DADR7.48*	45	48	52 58	58 64	55	65	83	80	88
		DADR7.51*	48	51							
		DADR7.54*	51	54							