

icg

PRESSACAVI BARRIERA- Serie DNR




CARATTERISTICHE: Per cavo non armato, tenuta esterna.
Adatto per custodie oltre 2 litri con apparecchiatura scintillante

APPLICAZIONE: Per uso generico, in interno ed esterno.

PROTEZIONE: Protezione IP66.


RIFERIMENTO F
DNR PER CAVO NON ARMATO

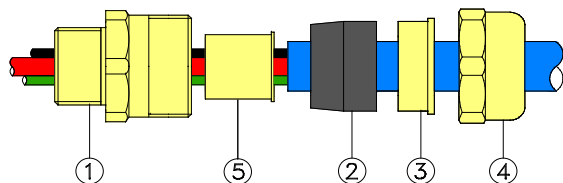

- 1 - Corpo
- 2 - Gommino di tenuta
- 3 - Anello premiaratura
- 4 - Testa
- 5 - Canotto di sigillatura

→Esempio di designazione: **DNR1.10 M20x1,5**

icg

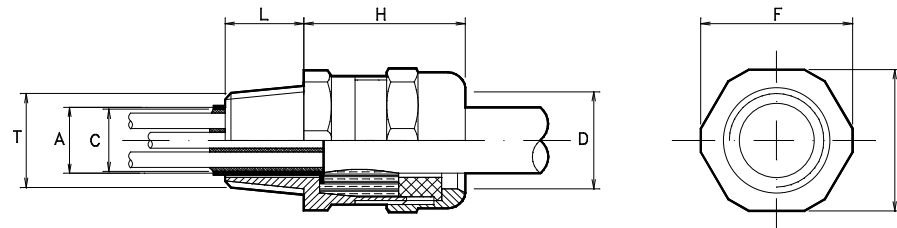

L=Lunghezza della filettatura: vedi la tabella di comparazione.

SIZE	Filettatura T	Dimensione del cavo TYPE	Dimensione del pressacavo						
			A		C	D	H	E	F
			min	max					
1	1/2"NPT - M20x1,5 - Pg13,5 3/4"NPT - M25x1,5 - Pg16	DNR1.8	5,5	8	12	20	41	32	35
		DNR1.10	8	10,5					
		DNR1.13	10,5	13					
2	3/4"NPT - M25x1,5 - Pg16	DNR2.13	10,5	13	17	25	41	36	39
		DNR2.15	13	15,5					
		DNR2.18	15,5	18					
3	1"NPT - M32x1,5 - Pg21	DNR3.18	15	18	23	32	52	45	49
		DNR3.21	18	21					
		DNR3.24	21	24					
4	1"1/4NPT - M40x1,5 - Pg29	DNR4.24	21	24	29	38	53	50	55
		DNR4.27	24	27					
		DNR4.30	27	30					
5	1"1/2NPT - M50x1,5 - Pg36	DNR5.27	24	27	35	44	53	57	62
		DNR5.30	27	30					
		DNR5.33	30	33					
		DNR5.36	33	36					
6	2"NPT - M63x1,5 - Pg42	DNR6.39	36	39	45	54	53	67	73
		DNR6.42	39	42					
		DNR6.45	42	45					
7	2"1/2NPT - M75x1,5 - Pg48	DNR7.48	45	48	55	65	53	80	88
		DNR7.51	48	51					
		DNR7.54	51	54					