


Il presente disegno è di proprietà della Società I.C.G. s.r.l.  
E' vietata la riproduzione e/o la divulgazione non autorizzata.


Rev.	Descrizione	Dwd	Ckd	Date
3				
2				
1				

Preparation of cable end before the assembly with cable gland

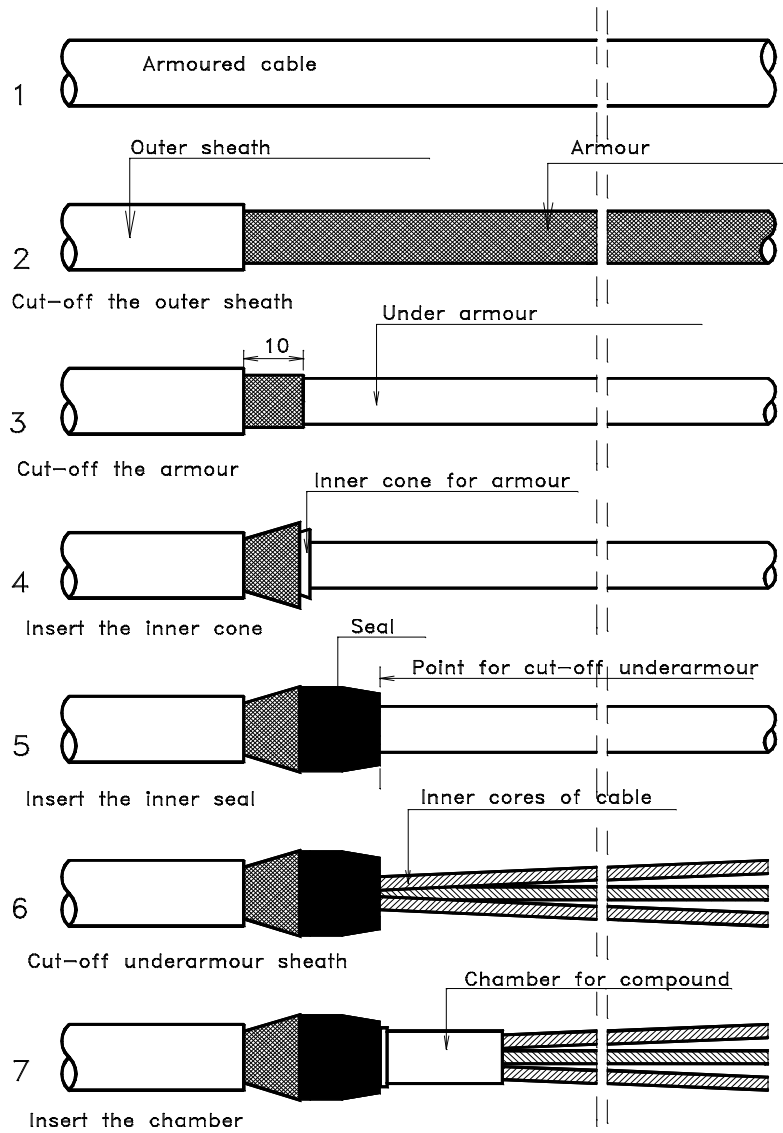

Reassembly of cable gland DASR

The chamber will be filled with ARALDITE when cable gland is completely assembled

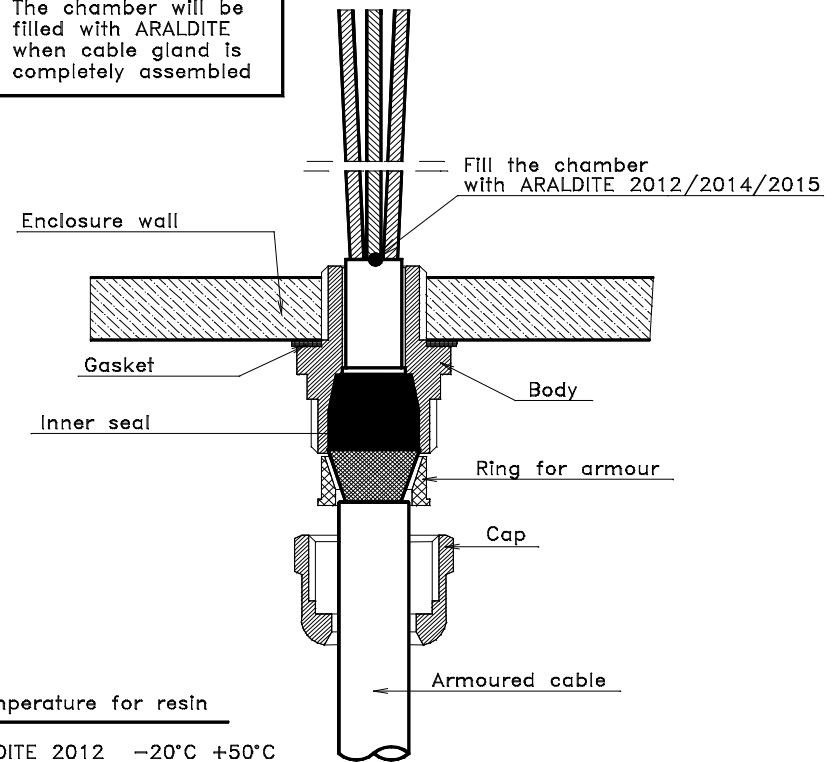

Temperature for resin

ARALDITE 2012	-20°C	+50°C
ARALDITE 2014	-20°C	+80°C
ARALDITE 2015	-40°C	+80°C

 <b>GALLIATE (NO)</b>	Series DASR cable glands mounting instructions	Dwd / Ckd	V. Perotti
		Date	Sept. 2005
Da non modificare senza l'approvazione di RT		DWG No.	IM.C.800.03.02.B